

Alpha **Li**

Высокоточный оптический нивелир

Точность 1,0 мм

34x



Alpha Li

Высокоточный оптический нивелир Alpha Li разработан ведущими инженерами и экспертами в области оптики. Нивелир оснащен качественной, просветленной оптикой и обладает высокими защитными характеристиками, что позволяет выполнять работы в любых условиях и на сложных объектах.



Точность 1 мм



34x



**Компенсация
1,5 секунды**




IP66



**Современный
дизайн**

Усовершенствованная оптическая система


Высокая светопроницаемость

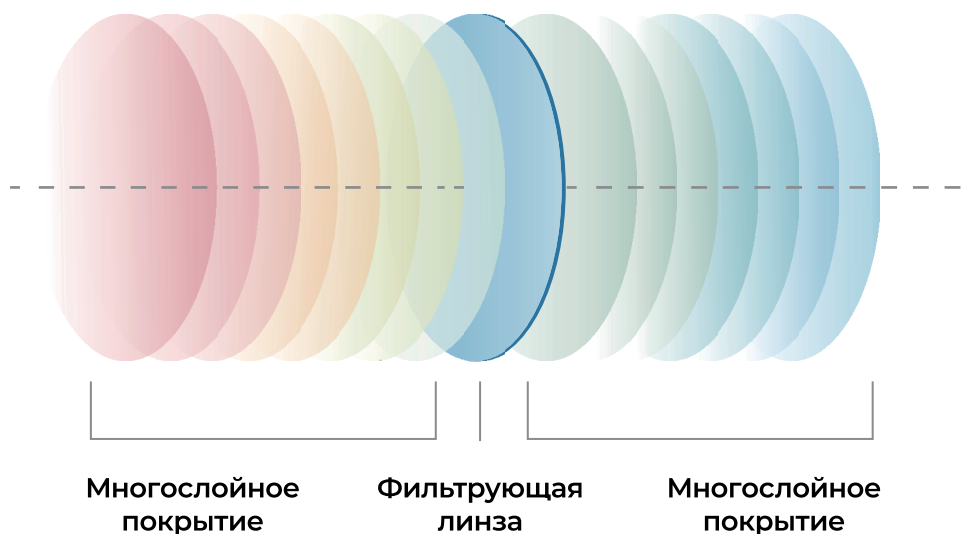

Диаметр объектива нивелира Alpha Li составляет 40 мм. Линзы с многослойным нано-покрытием и оксидированной черной трубкой нивелира, позволяют видеть четкое и контрастное изображение, обеспечивая 34-кратное увеличение, что облегчает работу даже в сумерках, в условиях запыленности и на больших строительных объектах.

Компенсатор с двойным демпфированием

Alpha Li используется в сочетании с воздушным и магнитным демпфирующим компенсатором, ограждая нивелир от влияния магнитного поля, и, таким образом, обеспечивает надежность измерений и быструю компенсацию. Вся система компенсации может достигать точности 0,3 секунды.

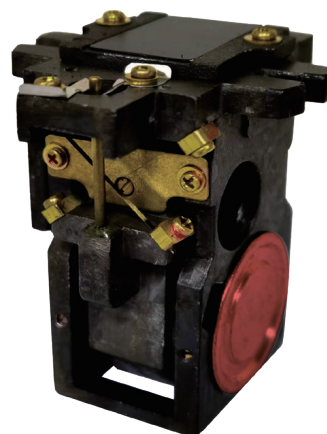

Прочный и надежный

Оптический нивелир Alpha Li имеет цельнометаллический корпус и полностью герметичен. Рабочий диапазон нивелира составляет от -40 °C до +50 °C и степень пыли и влагозащиты IP66.

Комплектация



Нивелир Alpha Li x1
Набор инструментов x1
Руководство пользователя x1

Технические характеристики

Точность		±1,0 мм
Зрительная труба	Изображение	Прямое
	Увеличение	34х
	Диаметр объектива	40 мм
	Поле зрения (100 м)	2,2 м
	Минимальное фокусное расстояние	0.3 м
Компенсатор	Диапазон работы компенсатора	±15'
	Точность компенсатора	±0.3"
Пыле- и влагозащищенность		IP66
Диапазон рабочих температур		-40°C – +50°C
Температура хранения		-45°C – +50°C
Размеры		206×135×150 мм
Вес		1,86 кг

Guangzhou Alpha Surveying Technology Co., Ltd.

☎ 8 (800) 600 45 26

✉ info@alpha-survey.ru

🌐 alpha-survey.ru

